


BOSCH RIJEŠENJA ZA SANACIJU DIMNJAKA



Konferencija dimnjačara Hrvatske 23. i 24.03.2017. Varaždin

NOVO !!! Osnovni dimovodi 60/100


- KAS ADAPTER Ø60/100



- Osnovni montažni paket WH/WSs revizijskim otvorom, Ø60/100, metal/PP



- Koncentrični prolaz kroz krov Ø60/100 crni/crveni
- Koncentrična cijev Ø60/100 x 250/500/1000 mm, metal/PP

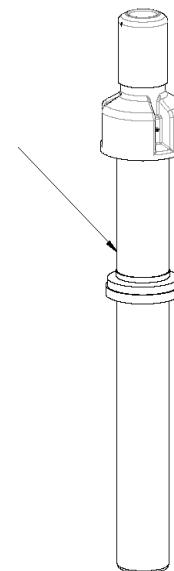


- Cijevni luk Ø60/100 45°/87°, metal/PP




Osnovni dimovodi 80/125

- KAS ADAPTERI Ø80/125

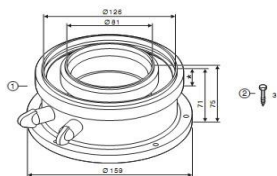

- Osnovni montažni paket WH/WSs revizijskim otvorom, Ø80/125, metal/PP

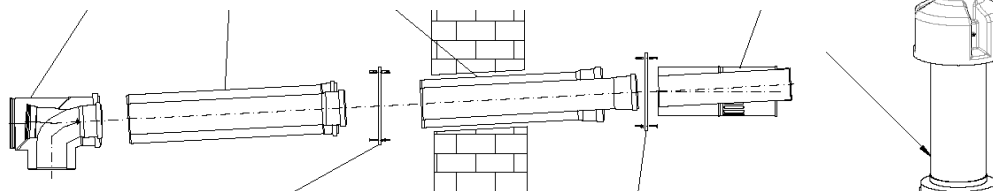


- Koncentrični prolaz kroz krov Ø80/125 crni/crveni

- Koncentrična cijev Ø80/125 x 500/1000/2000 mm, metal/PP



- Cijevni luk Ø80/125 15°/30°/45°/87°, metal/PP

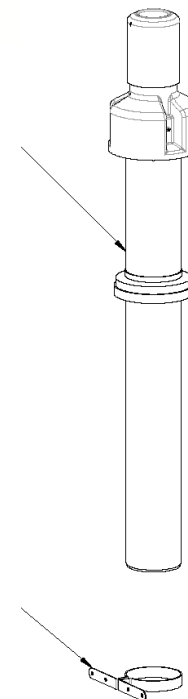


Fleksibilne cijevi

- Flex-cijev Ø60
- Flex-cijev Ø80
- Flex-cijev Ø110
- 12,5 m
- 12,5 m
- 15 m
- 25 m
- 25 m
- 25 m
- 50 m
- 50 m
- Spojnice Ø60, Ø80, Ø110




Osnovni paketi za sanaciju postojećeg dimnjaka

- LAS-K Horizontalni pribor do dimnjaka \varnothing 80/125 ili 110/160

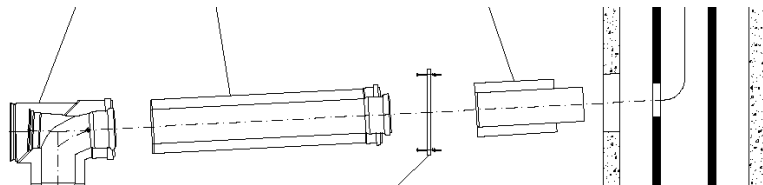


- GA-K Montažni komplet za sanaciju postojećeg dimnjaka

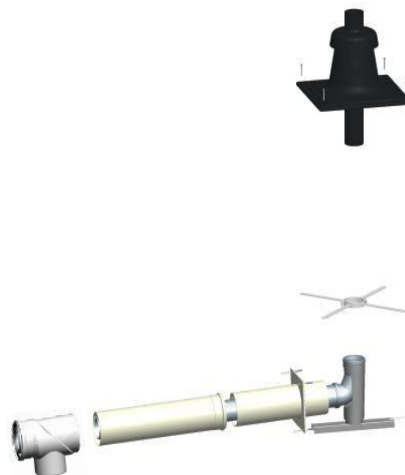

Osnovni paketi za sanaciju postojećeg dimnjaka

- GAF-K Montažni set za sanaciju preko vanjske fasade
- Vanjski dio od plemenitog čelika (INOX)

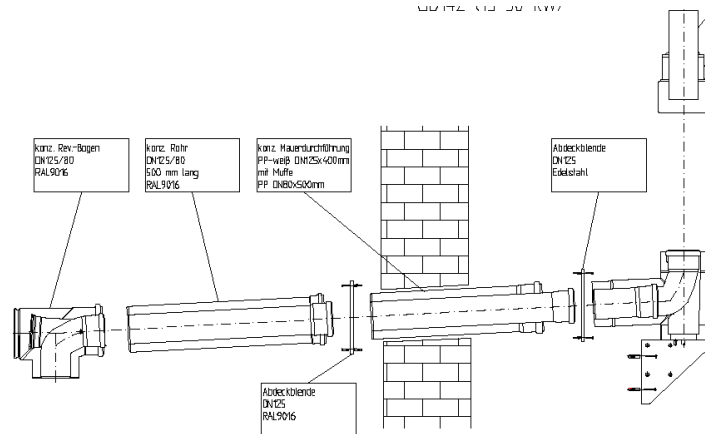

Cijev 2m samo 3,3% skuplja od bijele cijevi

Kaskadni dimovodni pribor

- Kaskadni paketi Ø110/125/160/200/250/315
- Potlačni rad



- Pretlačni rad



Nepovratna zaklopka za
pretlačni režim rada

Akcija za stambene zgrade s etažnim grijanjem!!!!



Veliki broj stambenih zgrada je opremljen s konvencionalnim uređajima. Prema uredbi EU se stari uređaji više ne mogu zamjeniti istim tehnologijom i nužna je cijelovita zamjena sustava što uključuje zamjenu plinskih trošila i dimovodnog kanala.

BOSCH RIJEŠENJA ZA:

- kompletno rješenje iz JEDNE ruke
- sigurnost rada sustava na visokoj razini
- energetske učinkovito
- maksimalan komfor grijanja i tople vode




NOVO !!! Sanacijski SAN paketi za višestruko zauzeće

SAN 5: Dimovodni paket za zgradu s 5 etažnih grijanja



Sadržaj paketa:

- Pokrivalo okna $\varnothing 125$, čelik, s izlaznom cijevi PP-UV crnom, 1 kom.
- Distantni držač $\varnothing 125$, PP, 12 kom
- LAS-T-komad $\varnothing 125-80$, s prstenom za odvod kondenzata, 4 kom.
- Dimovodni komad $\varnothing 80$, muški PP-tl za univerzalni T-komad, 4 kom.
- Proširenje centrično $\varnothing 80/125$, s naglavkom $\varnothing 125$ PP/-, 1 kom.
- Oslonac dimnjaka $\varnothing 80$ (cijevni luk, nosač, čaša), 1 kom.
- PP – dimovodna cijev, DN125×2000/1000 mm 5/5 kom.
- Centrocerin, pasta za brtvljenje, 1 kom.
- Condens 2500 W 28 kW, kombinirani, integrirana nepovratna zaklopka, 5 kom.
- Montažni pribor+sifon, 5 kom.
- Sobni termostat CR 10, 5 kom.
- Horizontalni pribor do dimnjaka $\varnothing 80/125$ +adapter, 5 kom.

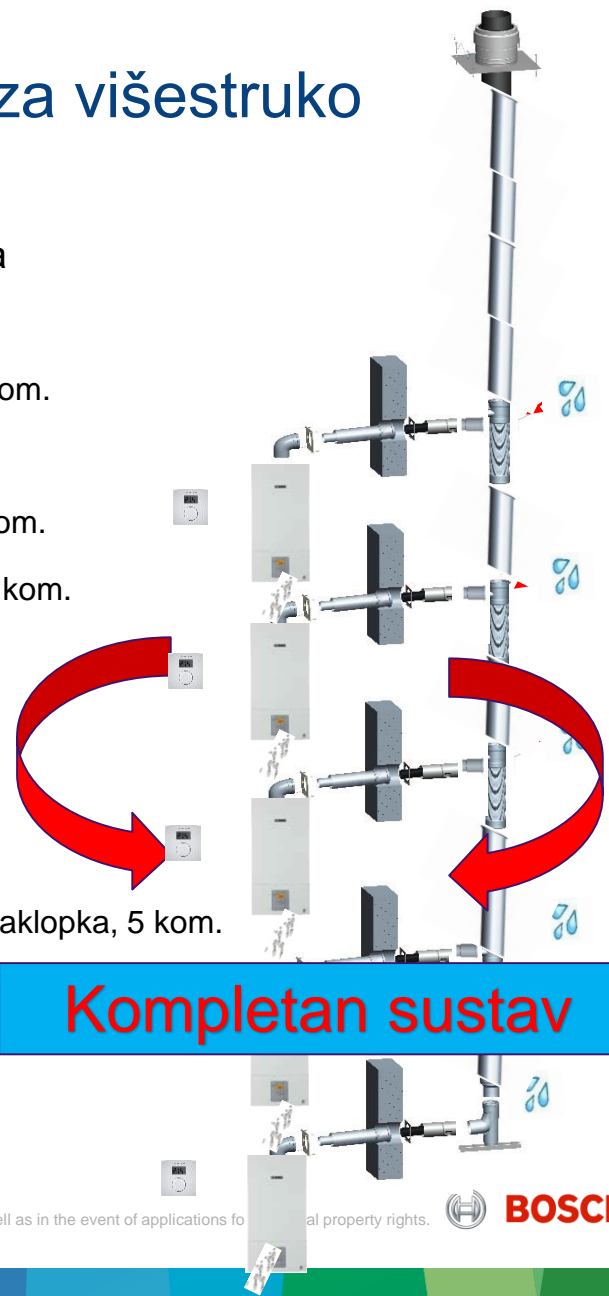

NOVO !!! Sanacijski SAN paketi za višestruko zauzeće

SAN 3: Dimovodni paket ø110 za zgradu s 3 etažna grijanja

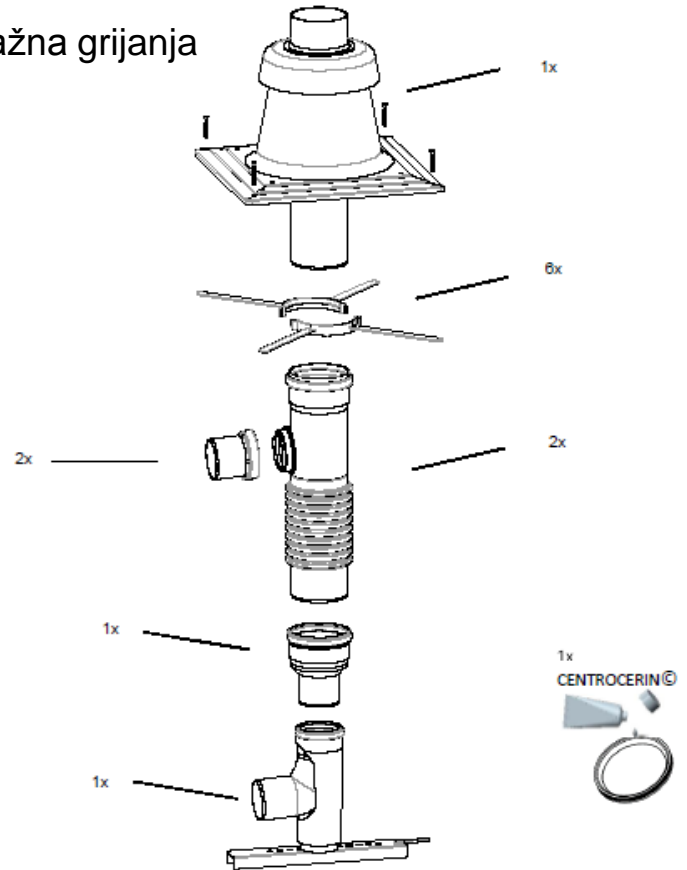

NOVO !!! Sanacijski paketi za višestruko zauzeće

KLJUČ U RUKE PRISTUP



Besplatno puštanje u pogon.



Izračun dimnjaka prema standardu EN 13384-2





Zahvaljujemo na Vašoj pozornosti!